


**NEVER  
STOP**


ADVANCING HEALTHCARE

**FUJIFILM**  
Value from Innovation

# Unità a Raggi-X portatile

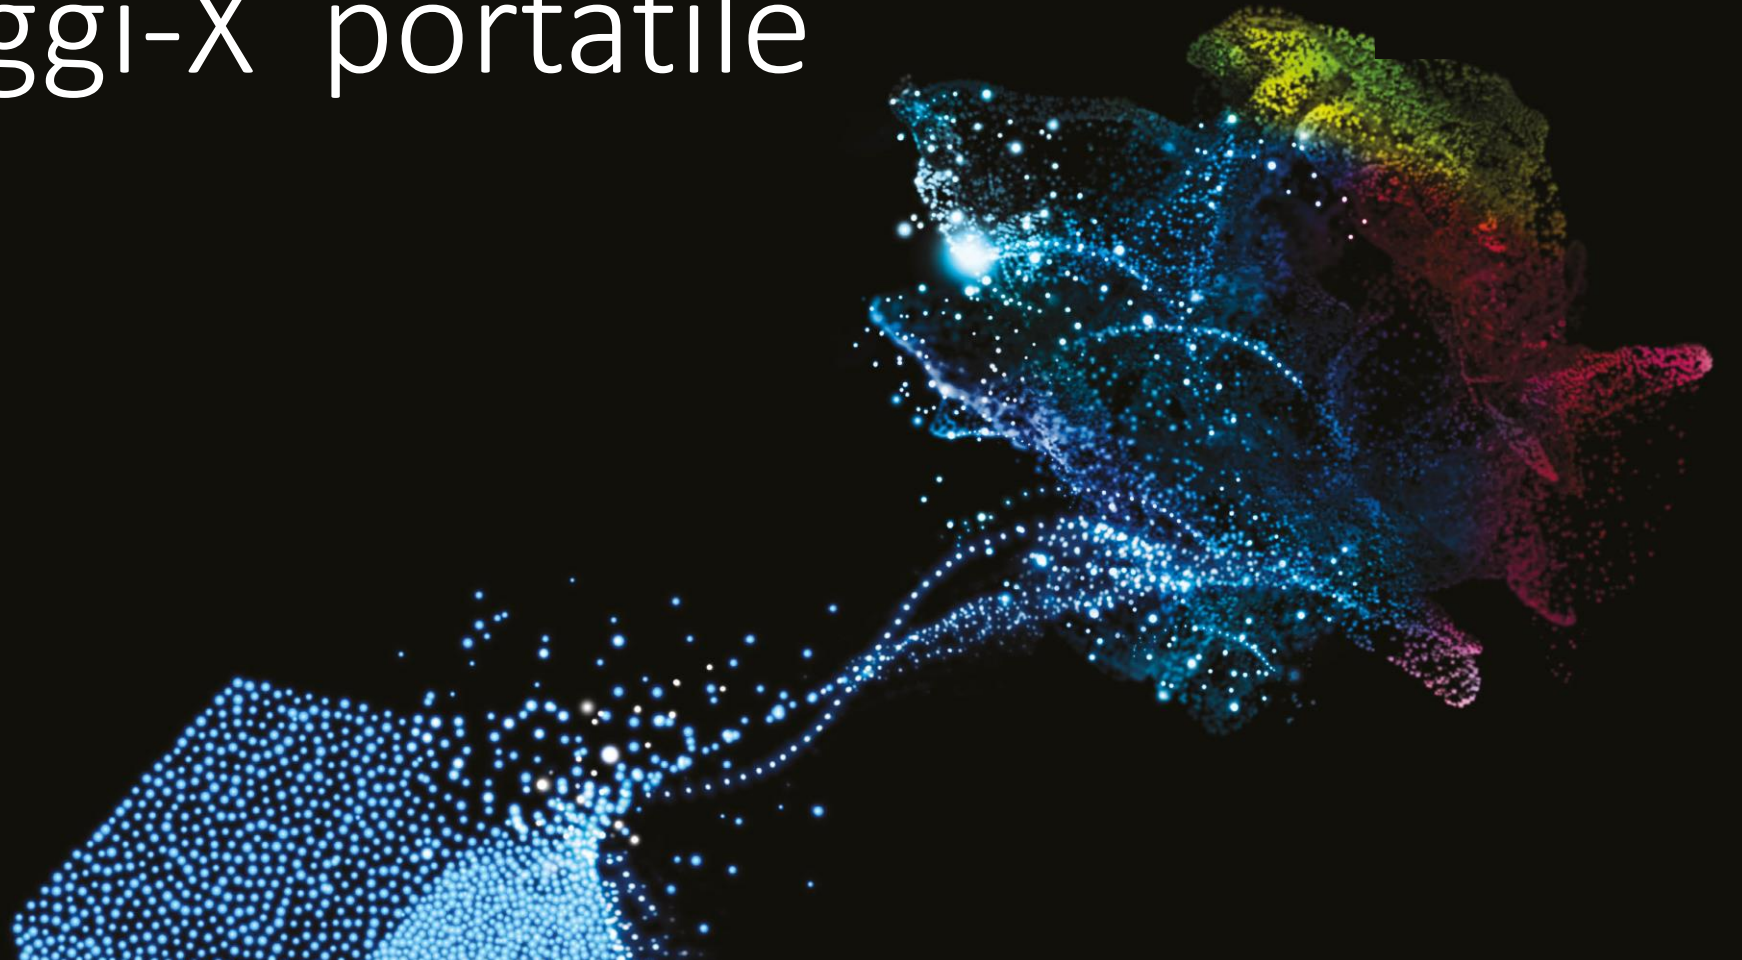


**FDR Xair**

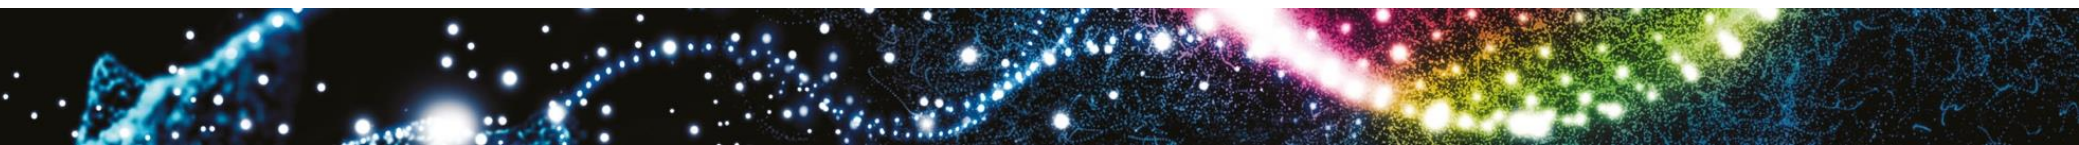

## Contesto Sociale

- Popolazione anziana in aumento.
- Rapida crescita dell'assistenza sanitaria a domicilio.
- Diminuzione del numero di posti letto in degenza.

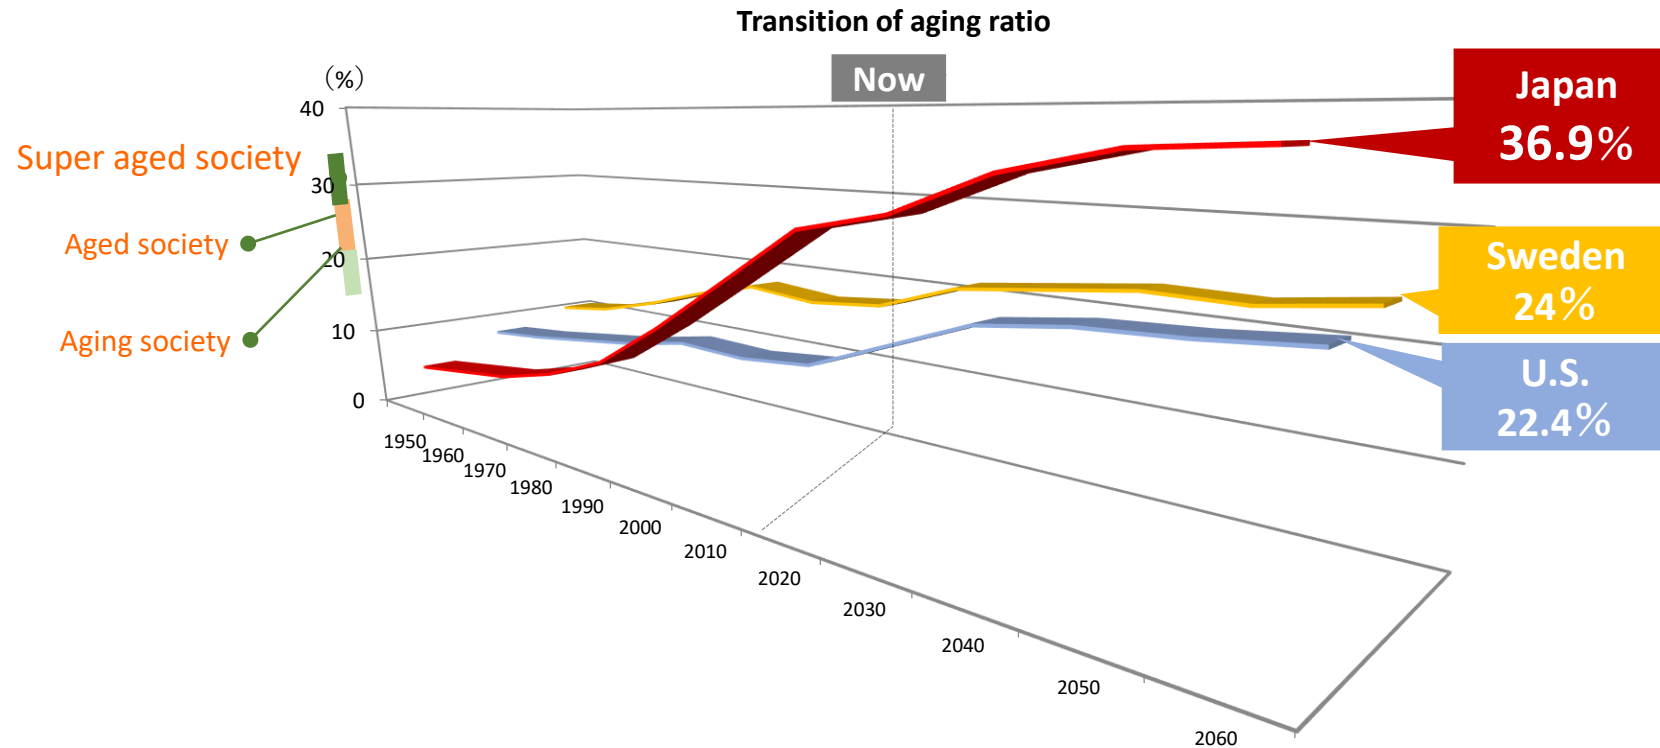




**Compatto e leggero**



**3.5**kg



**FDR Xair**

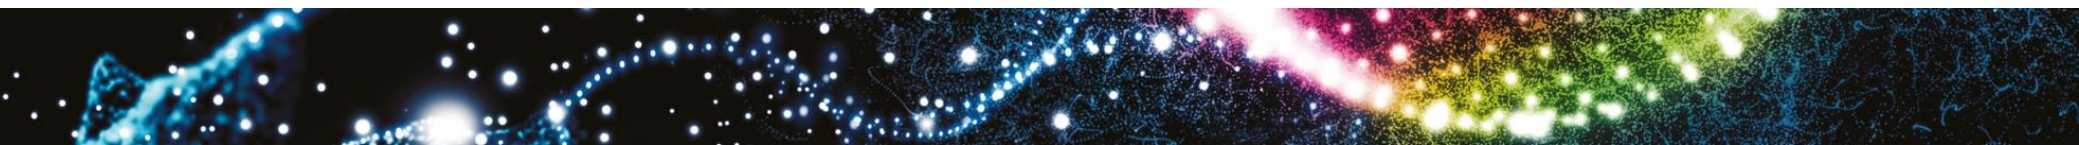

Pulsante raggi




Disposizione dei pulsanti ergonomica




Esposizioni con batteria



**FDR Xair**

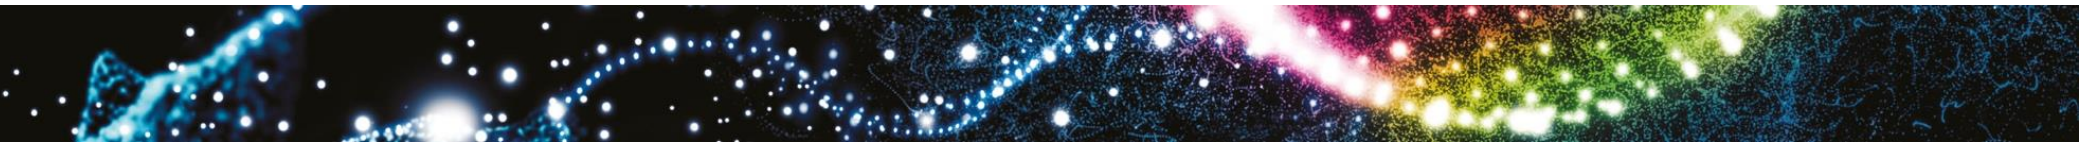

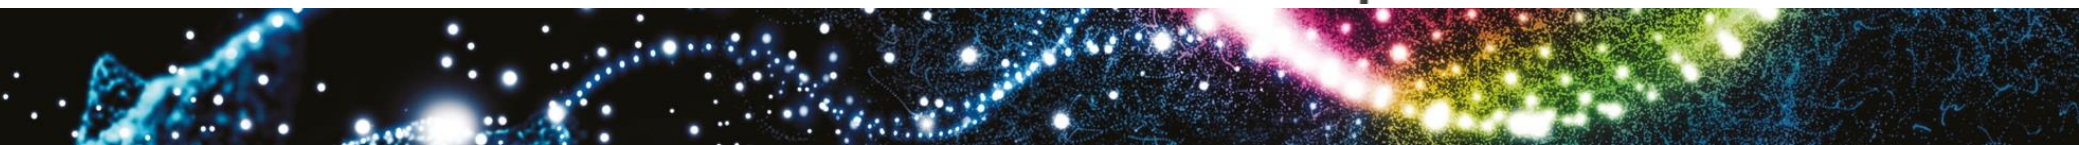

# Configurazione – Base +FDP

XD2000 (Unità a Raggi-x)

**FDR Xair**



supporto



DR-ID1200 (Detettore)



Virtual Grid

AP



Console portatile



Caricabatterie




**D-EVO II**









**FDR Xair**

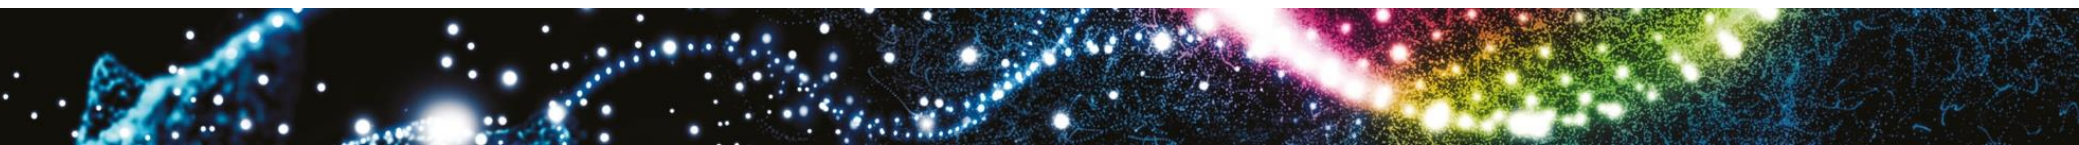

- **Dimensioni** : 301x257x144mm
- **Peso** : 3.5kg
- **Potenza**: 450 Watt
- **Tensione [kV]** : 50 to 90kV (2kV steps)
- **Range[mAs]**:0.20 to 2.50 mAs (12 steps)  
(0.20, 0.25, 0.32, 0.40, 0.50, 0.63, 0.80, 1.00, 1.25, 1.60, 2.00, 2.50)
- **Batteria** : Litio, 11.1V, 1450mAh  
100 immagini (Carica completa)
- **Tempo di ricarica**: 4.5h  
5' = 1 Esposizione
- **FPD**: Devo II (Csi: raccomandato)

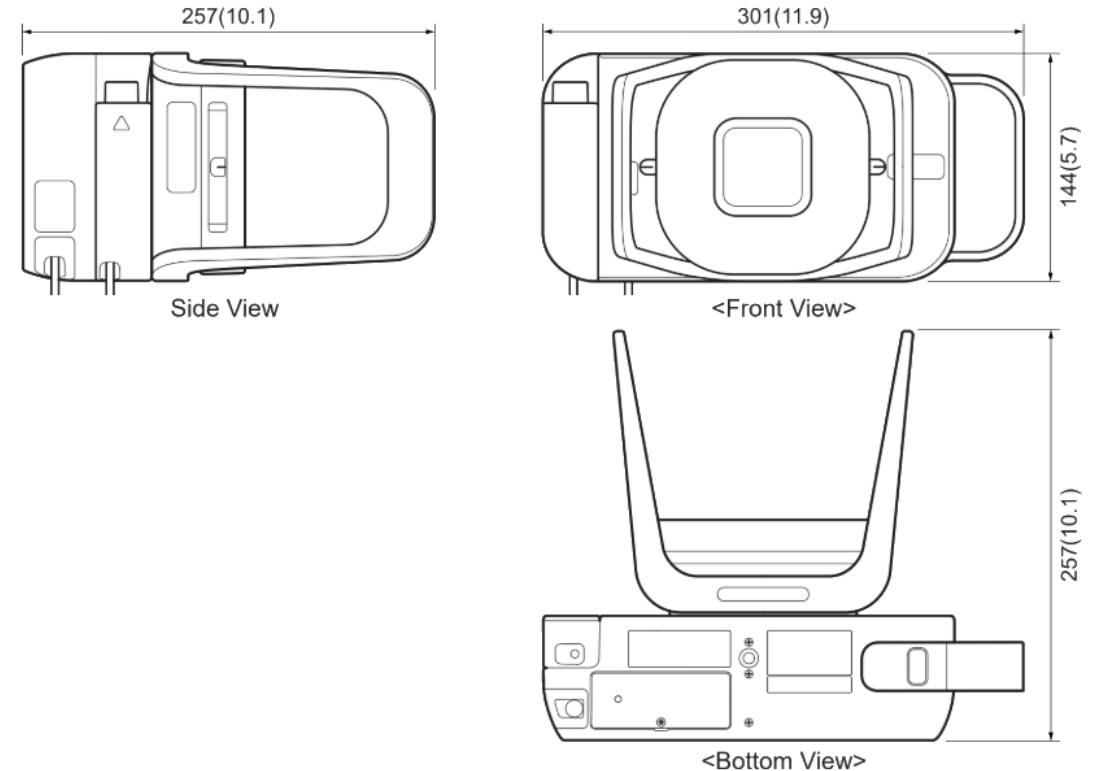

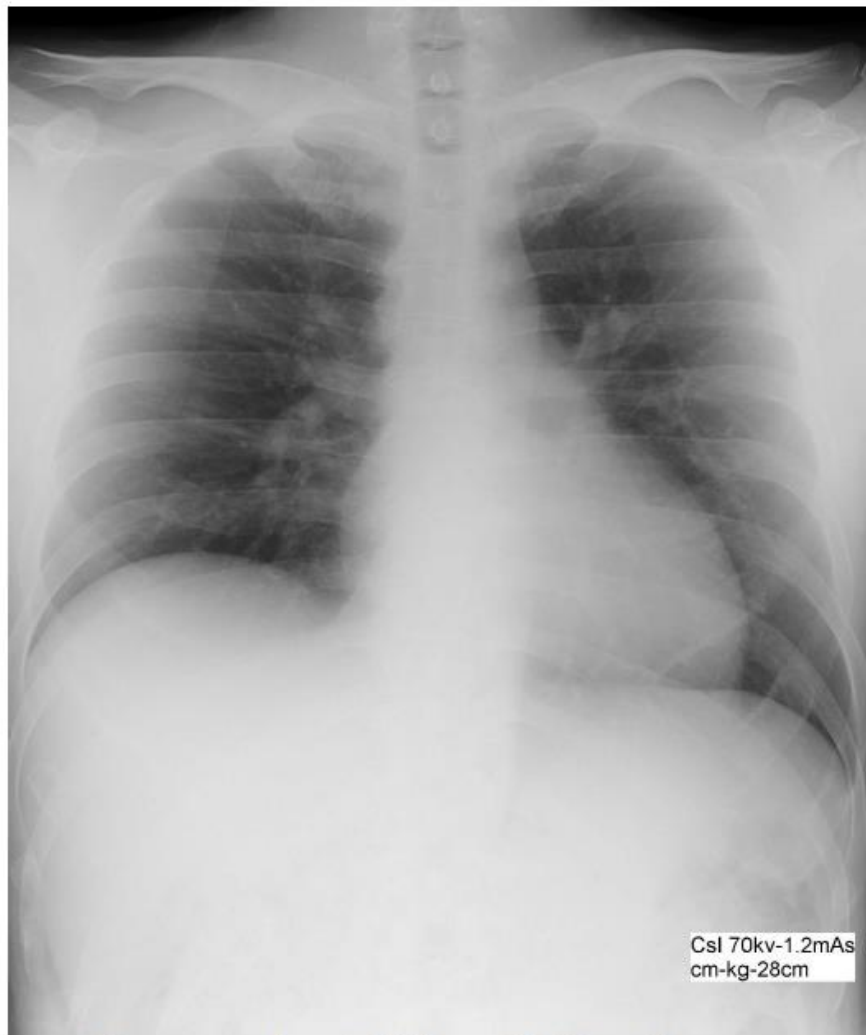

**Current : 70kv-1.2mAs**


FUJIFILM Confidential








**Xair: 90kv-0.5mAs VG3:1**

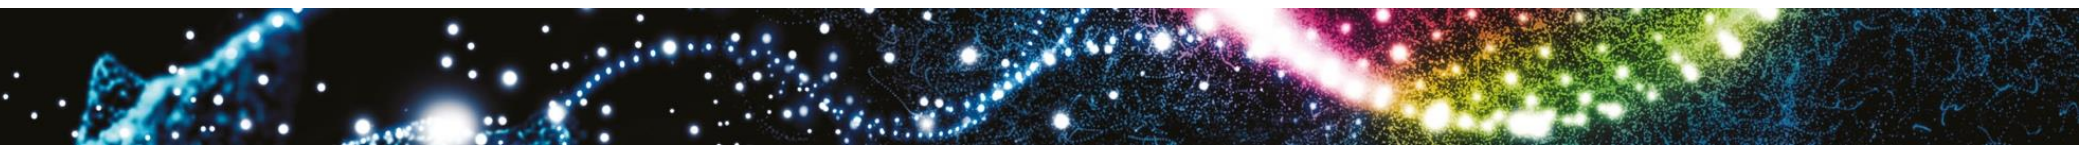


Virtual Grid



# Competitors – Target market

		FUJIFILM	Mikasa	Mikasa	Poskom	CANON
		FDR Xair	TRB9020H	HF8015H	PX-20BTmini	IPF-21N
						
Main Unit	Weight (kg)	3.5	7.1	6.85	6.9	6.3+3.2
	Width (mm) without hand strap	301	220	182	203	260 250
	Length (mm) without skin guard	148	321	299	360	215 170
	Hieght (mm)	144	192	157	174	209 180
	Volume(cm3)	6415	13559	8544	12716	11683 7650
	Battery	A	A	N/A	A	N/A
Generator	Power (w)	450	1350	1200	1600	1080
	kv	50-90	40-90	50-80	50-90	50-90
	mA	5	15	15	20	15

Xair portable package

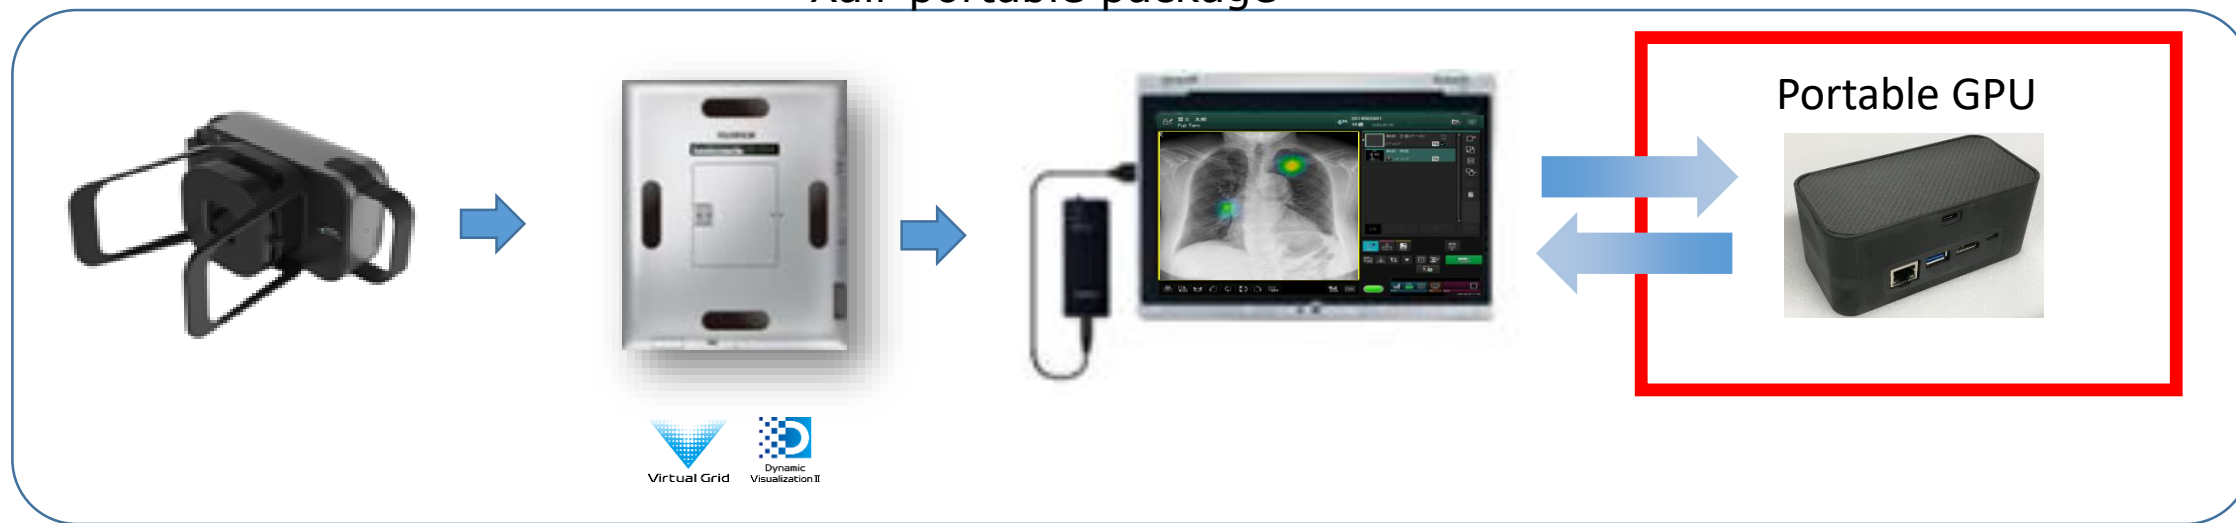

**FDR Xair**

